


KALE5300003

1080P H265 Turbo HD DVR

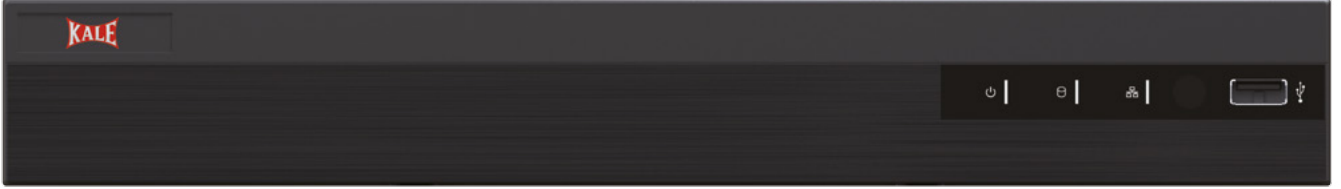

Temel Özellikler

Video Girişi ve İletimi

- Kendinden adaptif HDTVİ/HDCVİ/AHD/CVBS sinyal girişi
- 2-Kanala kadar 4MP IP kamera girişi
- UTP ve koaksiyel kablo üzerinden uzun mesafe aktarımı: azami 1080p için 800m ve 720p HDTVİ sinyali için 1200m

Sıkıştırma ve Kayıt

- Ana akım için H.265+/H.265/H.264+/H.264 ve analog kameraların alt akışı için H.265/H.264
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP kameralarına bağlanabilir
- Kodlama verimliliğini artırmak ve veri depolama maliyetlerini azaltmak için H.265 + etkinleştirilebilir
- Kayıt için 3 MP'ye kadar çözünürlük
- Gerçek zamanlı 1080p lite özelliğini destekler ve etkinleştirildiğinde, görüntü efekti 1080p ile benzerdir

Video Çıkışı

- Simültane HDMI/VGA çıkışı
- KALE5300003 için 4K (3840 × 2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı
- Ayrı CVBS çıkışı

Depolama ve Oynatma

- 2 Harddisk Desteği (HDD başına 6 TB'a kadar kapasite)
- 8/16-Kanal senkronize oynatma
- Verimli oynatma için akıllı arama
- 3. Taraf cloud depolamayı destekler (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive)

Akıllı Cihaz Fonksiyon

- Hem analog hem de akıllı IP kameralar için birden çok VCA (Video İçerik Analizi) olayını destekler
- KALE5300003 2-kanal hat geçişi algılama ve saldırı tespitini ve 1-kanal ani sahne değişimi algılamasını destekler
- VQD (Video Kalitesi Tanılama)
- Genetec protokolünün Omnicast VMS üzerinden PTZ kontrolünü destekler

Ağ ve Ethernet Erişimi

- Kolay ağ yönetimi için Hik-Connect & DDNS (Dinamik Alan Adı Sistemi)
- KALE5300003 için 1 adet J45 10M/100M/1000M Ethernet ağı arayüzü
- Çıkış bant genişliği sınırı yapılandırılabilir

Özellikler

Model:	KALE5300003		
Video / Ses Giriş	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
	Analog video girişi	16-kanal Koaksitron bağlantısını destekleyen BNC arayüzü (1.0 Vp-p, 75 Ω)	
	HDTVI girişi	3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Not: 3 MP sinyal girişi sadece DS-7208HQHI-K2'de kanal 1/2 için ve DS-7216HQHI-K2'de kanal 1/2/3/4 için kullanılabilir.	
	AHD girişi	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
	HDCVI girişi	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
	CVBS girişi	PAL/NTSC	
	IP Video girişi	2-kanal 4 MP'ye kadar çözünürlük H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP kameraları destekler	
	Ses sıkıştırması	G.711u	
	Ses girişi	1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	
	Video / Ses Çıkış	CVBS çıkışı	1-kanal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), çözünürlük: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
HDMI/VGA çıkışı		VGA: 1-kanal, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMI: 1-kanal, 4K (3840 2160)/30Hz, 2K (2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280 1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
Kodlama çözünürlüğü		1080p Lite modu etkin olmadığında: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite modu etkin olduğunda: 3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF	
Kare hızı		Ana akış: 1080p Lite modu etkin olmadığında: 3 MP akış erişimi için: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 1080p akış erişimi için: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720p akış erişimi için: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p Lite modu etkin olduğunda: 3 MP@15fps 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Alt akış: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)	
Görüntü Bit Hızı		32 Kbps ila 6 Mbps	
Ses Çıkışı		1-kanal, RCA (Linear, 1kΩ)	
Ses Bit Hızı		64 Kbps	
İki Yönlü Akış		Destekler	
Akış Tipi		Video, Video ve Ses	
Senkronize Oynatma		16-kanal	
Uzak Bağlantılar		128	
Ağ Yönetimi		Ağ Protokolleri	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Hard Disk		SATA	2 SATA arayüzü
	Kapasitesi	Her disk için 6 TB'a kadar kapasite	
Harici Arayüzü	İki yönlü ses girişi	1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (1. Ses girişini kullanarak)	
	Ağ Arayüzü	1 RJ45 10M/ 00M kendinden adaptif Ethernet arayüzü	
	USB Arayüzü	2 × USB 2.0	Ön panel: 1 × USB 2.0 Arka panel: 1 × USB 3.0
	Seri Arayüz	RS-485 (yarım çift yönlü)	
Genel	Güç Kaynağı	12 VDC	
	Tüketim (HDD olmaksızın)	≤ 25 W	
	Çalışma Sıcaklığı	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)	
	Çalışma Nemi	% 10 ila % 90	
	Boyutları (GxDxY)	380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inç)	
	Ağırlık (HDD olmaksızın)	≤ 2 kg (4.4 pound)	